

CARACTÉRISTIQUES


- **Puissance Dynamique et Durable** : 4000 W de watts de démarrage, 4500 W de watts de fonctionnement.
- **Léger** : Avec un poids de seulement 35 kg, des poignées pliables et des roues, il est facile à transporter et à ranger.
- **Mode ÉCO** : efficacité énergétique et réduction du bruit.
- **Technologie Inverter** : produisant une onde sinusoïdale pure, il produit une énergie propre avec un THD de 3%, ce qui le rend assez sûr pour faire fonctionner et charger les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les tablettes et autres appareils électroniques sensibles.
- **Bruit faible** : lorsque le groupe électrogène est en mode ECO à 25 % de charge et est à 7 m du générateur, le niveau de bruit est de 72 décibels.
- **Capacité en parallèle** : doublez votre puissance de sortie avec la capacité en parallèle.
- **Protection de sécurité** : doté d'une protection automatique contre le manque d'huile et la surcharge.protection.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 x Groupe électrogène inverter | 1 x Manuel du propriétaire |
| 1 x Clé pour douille de bougie d'allumage | 1 x Entonnoir à huile |
| 1 x Câbles parallèles de générateur | 1 x Fiche UE |
| 1 x Couverture anti-poussière de générateur | 1 x Tournevis |
| 1 x Fiche d'allumage pour cigarette | 1x télécommande |
| 1 x Câble de charge | |

PANNEAU DE COMMANDE

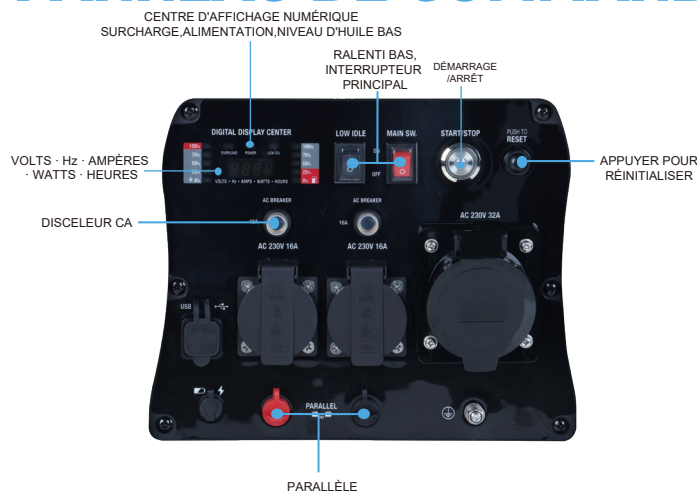

SPECIFICATIONS

Modèle	ULT-4500-EU	Système de démarrage	Démarrage à manivelle/Démarrage électrique
Watts de fonctionnement	4000W	Niveau de volume (25% de charge/23 pieds)	72dB
Watts de démarrage	4500W	Longueur(cm)	59
Type de carburant	Essence	Largeur(cm)	33.2
Fréquence nominale	50hz	Hauteur(cm)	53.5
Courant nominal	17.39A	Longueur du carton (cm)	63.5
cylindrée moteur	192cc	Largeur du carton (cm)	39
Type de moteur	OHV	Hauteur du carton (cm)	58
Huile recommandée	SAE 10W-30	Poids unitaire (kg)	35
Capacité d'huile	0.5L	Poids d'expédition (kg)	38
Capacité du réservoir de carburant	8L		

CERTIFICATIONS

Certification CE / TÜV

Certié ISO 9001:2015

Conformité EURO V