



ULTIMATRON
FRANCE

ULT-3300-EU


GROUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER

CARACTÉRISTIQUES

- **Puissance Dynamique et Durable** : 3300W de démarrage, 3000W de fonctionnement et jusqu'à 5,6 heures de durée de fonctionnement à une charge de 25 %.
- **Léger** : avec un poids de seulement 22kg, facilitant le transport et le stockage faciles.
- **Mode ECO** : efficacité énergétique et réduction du bruit
- **Technologie Inverter** : produisant une onde sinusoïdale pure, il produit une énergie propre avec un THD de 3%, ce qui le rend assez sûr pour faire fonctionner et charger les ordinateurs portables, les téléphones mobiles, les tablettes et autres appareils électroniques sensibles.
- **Bruit faible** : lorsque le groupe électrogène est en mode ECO à 25 % de charge et est à 7 m du générateur, le niveau de bruit est de 60 décibels.
- **Capacité en parallèle** : doublez votre puissance de sortie avec la capacité en parallèle.
- **Protection de sécurité** : doté d'une protection automatique contre le manque d'huile et la surcharge.



PANNEAU DE COMMANDE

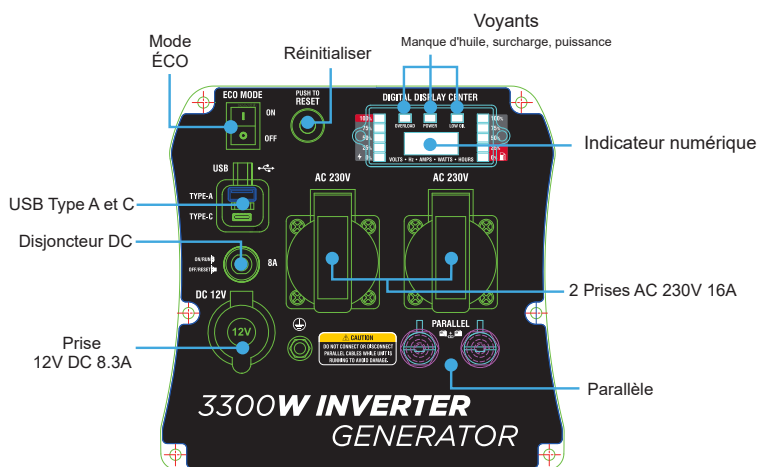

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x Groupe électrogène inverter
- 1 x Clé pour douille de bougie d'allumage
- 1 x Câbles parallèles de générateur
- 1 x Couverture anti-poussière de générateur
- 1 x Fiche d'allumage pour cigarette
- 1 x Manuel du propriétaire
- 1 x Entonnoir à huile
- 1 x Fiche UE
- 1 x Tournevis

CERTIFICATIONS

Certification CE / TÜV

Certifié ISO 9001:2015

Conformité EURO V

SPECIFICATIONS

Modèle	ULT-3300-EU	Système de démarrage	Démarrage à manivelle
Watts de fonctionnement	3000W	Niveau de volume (25% de charge/23 pieds)	60dB
Watts de démarrage	3300W	Longueur(cm)	48
Type de carburant	Essence	Largeur(cm)	29
Fréquence nominale	50hz	Hauteur(cm)	44
Courant nominal	13A	Longueur du carton (cm)	51
cylindrée moteur	145cc	Largeur du carton (cm)	32
Type de moteur	OHV	Hauteur du carton (cm)	47.5
Huile recommandée	SAE 10W-30	Poids unitaire (kg)	22
Capacité d'huile	0.45L	Poids d'expédition (kg)	23.5
Capacité du réservoir de carburant	4.2L		